

Laxcen-R110™ 洗衣标签

支持协议

EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C

工作频率

全频段 860-960MHz


标签尺寸

110 x 25 x 2.2 mm / 4.33" x 0.98" x 0.09"




结构特性	
基材	环保硅胶
重量	约 6.5 g / 片
成品形式	100 片 / 盒
颜色	蓝 (除特殊要求)
标签尺寸	110 x 25 x 2.2 mm / 4.33" x 0.98" x 0.09"

环境参数	
使用温度	-40°C ~ 120°C / -40°F ~ 248°F
储存温度	-40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F
环境保护	符合 ROHS

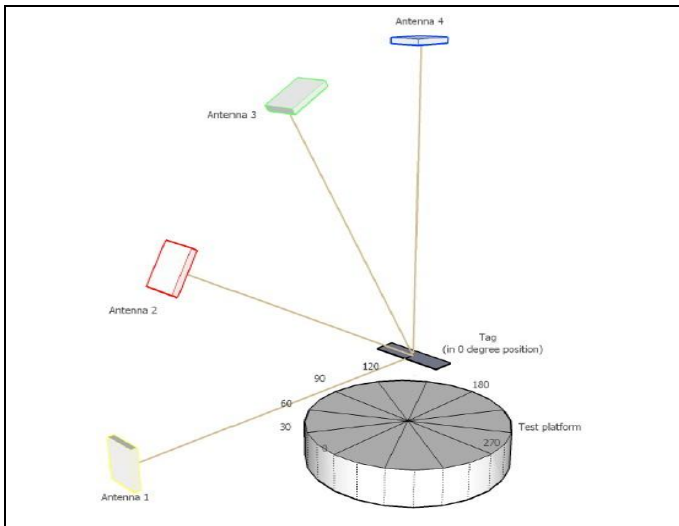

电气性能	
设备类型	Class 1 Generation 2 被动式超高频无线射频识别应答器
支持协议	EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C
工作频率	全频段 860-960MHz
芯片类型	Higgs 3 (除特殊要求)
内存划分	EPC 码 96 位; TID 码 64 位; 用户存储 512 位
读取距离	约 3 m / 9.84 ft
数据保存	10 年
读写周期	100,000 周期
洗涤周期	150 次

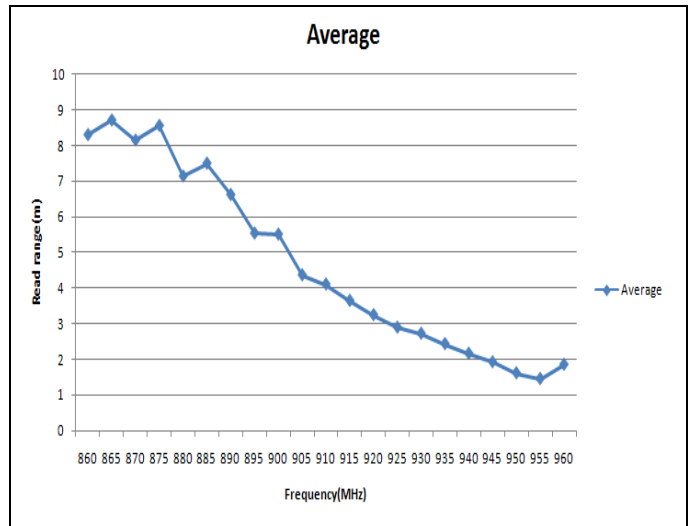

Unit 709, 7/F, 12W, Hong Kong Science Park, Sha Tin, Hong Kong

办公电话: +852 2719-0608, +852 5498-0198 传真: +852 2358-4931 电子邮箱: sales@laxcen.com